



FICHA TÉCNICA

Emulsionante de Rutura Rápida


DESCRIÇÃO

Emulsionante de rutura rápida é um emulsionante líquido, utilizado para o fabrico de qualquer tipo de emulsões betuminosas catiónicas de rutura rápida.

Tem como objetivo manter unidas as substâncias imiscíveis (betume e água), sendo formuladas para atuar rapidamente com os agregados.

A rutura é rápida, mesmo com agregados graúdos de área de superfície relativamente baixa.

Encontra-se disponível em IBC de 1000 Litros ou tambor de 200 Litros.

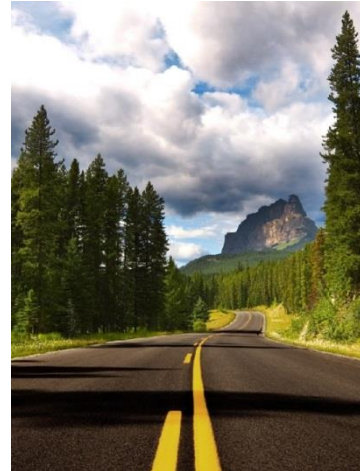

VANTAGENS

- Excelente estabilidade ao armazenamento.
- Facilita a adesividade.
- Melhora a qualidade da mistura betuminosa.
- Melhora a qualidade da estrada.
- Reduz os custos de manutenção das estradas.
- Aumenta o tempo de vida útil da estrada.

PROPRIEDADES

Estado físico	Pastoso / semi - sólido
Cor	Castanho escuro
Congelamento/Ponto de fusão	20°C
Mistura	Máx. 1%
Solubilidade	Solúvel em água, álcool, clorofórmio, acetona e gasóleo
Densidade específica	0,85 ± 0,1 g/cm ³
Ponto de Inflamação	>100 °C

Possui propriedades espessantes para uma melhoria da viscosidade.

DOSEAMENTO, MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Armazenar à temperatura ambiente evitando o contacto com ácidos fortes e agentes oxidantes fortes.

Não conservar acima de 65 graus celsius durante períodos prolongados.